

Súprava na opravu potrubí

Núdzová oprava
len za
30 minút



Súpravu na opravu potrubí je možné použiť v najrôznejších priemyselných oblastiach a používa sa na rýchle a ľahké opravy pre

chemické-, parné-, procesné- a vodovodné potrubia

150°C | 302°F
vysoká teplotná odolnosť



Súprava obsahuje

- ▶ WEICON Opravnú tyčinku
- ▶ Opravnú pásku, vyrobenú z plastu vystuženého sklenými vláknami
- ▶ Návod na použitie
- ▶ Ochranné rukavice

5/15

▶ 5 cm x 1,5 m

10710001

5/35

▶ 5 cm x 3,5 m

10710002

10/35

▶ 10 cm x 3,5 m

10710003

12/100

▶ 12,5 cm x 10,0 m

10710004

Súprava na opravu potrubí

Súprava sa používa na núdzovú opravu defektov na potrubí a ich poškodení. Skladá sa z WEICON Opravnej tyčinky Oceľ, špeciálnej Opravnej pásky, vyrobenej z plastu vystuženého sklenenými vláknami, Návodu na použitie a páru Ochranných rukavíc.


Počet balení a veľkosti

Priemer potrubia mm	3,5 bar (50,76 psi) 10 vrstiev	10 bar (145,04 psi) 15 vrstiev	30 bar (435,11 psi) 20 vrstiev
	(cm x meter)	(cm x meter)	(cm x meter)
12,5	1 (5x1,5)	1 (5x1,5)	1 (5x1,5)
19	1 (5x1,5)	1 (5x1,5)	1 (5x1,5)
25	1 (5x1,5)	1 (5x1,5)	1 (5x3,5)
32	1 (5x1,5)	1 (5x3,5)	1 (5x3,5)
38	1 (5x1,5)	1 (5x3,5)	1 (5x3,5)
50	1 (5x3,5)	1 (5x3,5)	1 (5x3,5)
63	1 (5x3,5)	1 (5x3,5)	2 (10x3,5)
75	1 (5x3,5)	1 (5x3,5)	2 (10x3,5)
88	1 (5x3,5)	2 (10x3,5)	2 (10x3,5)
100	1 (5x3,5)	2 (10x3,5)	2 (10x3,5)
125	2 (10x3,5)	2 (10x3,5)	3 (10x3,5)
150	2 (10x3,5)	2 (10x3,5)	1 (12,5x10)
200	2 (10x3,5)	1 (12,5x10)	2 (12,5x10)
250	3 (10x3,5)	2 (12,5x10)	2 (12,5x10)
300	1 (12,5x10)	2 (12,5x10)	2 (12,5x10)
350	2 (12,5x10)	2 (12,5x10)	3 (12,5x10)
400	2 (12,5x10)	2 (12,5x10)	3 (12,5x10)
450	2 (12,5x10)	3 (12,5x10)	3 (12,5x10)


Predpríprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnoty (metalicky čisté). Takmer všetky druhy povrchových znečistení, ako sú zvyšky starých farieb, oleje, tuky, prach a nečistoty, je možné odstrániť pomocou WEICON Čistič povrchov, alebo WEICON Odstraňovač tesnení a lepidiel.


Pri silne znečistených, alebo hladkých povrchoch možno príľnavosť optimalizovať brúsením povrchu hrubými brúsnymi prostriedkami.

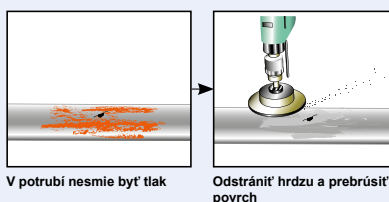

Spracovanie WEICON Opravnej tyčinky

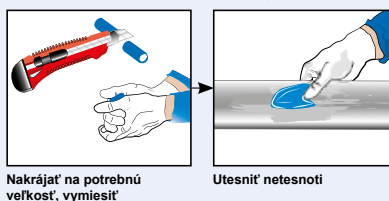


Spracovanie WEICON Opravnej pásky na potrubí

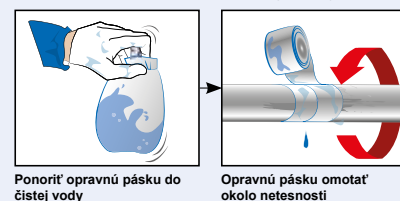


Techniky navíjania


Technika navíjania na kónickom potrubí

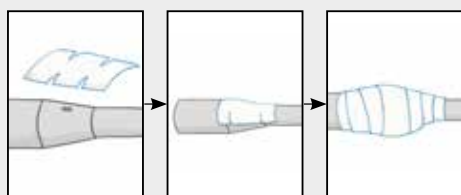


Technika navíjania na ohyboch potrubí

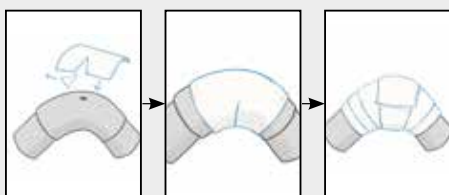


Technika navíjania na T-kusoch

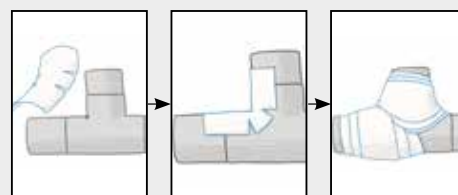


Spracovanie a vytvrdnutie

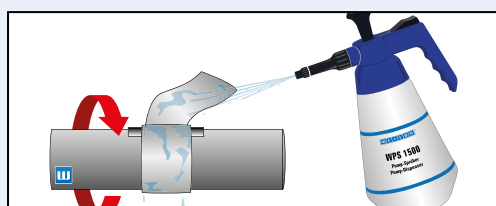

Počas navíjania dôkladne navlhčiť



Po navínutí dobre navlhčiť



Úplne vytvrdnutie do 30 minút

Skladovanie

Súpravu na opravu potrubí WEICON je možné skladovať iba na suchom mieste pri izbovej teplote. Ak sú komponenty neotvorené, je možné ich skladovať najmenej 24 mesiacov od dátumu dodania pri teplotách od +18°C do +28°C.