

**Povrchová a
protikoročná ochrana**

Produkt	strana
Hliník-farba	162
Zinok-prášková farba	162
Zinok-prášková farba na opravy	162
Stop hrdzi	163
Konzervačná ochrana	163

**Čistenie a
odmasťovanie**

Čistič povrchov	164
Čistič foriem	164
Elektro-čistič	164
Rýchlo-čistič	165
Odstraňovač tesnení a lepidiel	165
Čistič S	165
Čistič brzd	166
Čistič plastov	166
Montážny čistič	166
Dielenský čistič	167
Citrusový čistič	167

**Ošetrovanie a
ochrana**

Ošetrovanie nerez	168
Metal-Fluid	168

**Uvoľňovanie a
separácia**

Rozpúšťač hrdze	170
Odstraňovač etikiet	170
Separáčna kvapalina	171
Bio-ochrana pri zváraní	171

**Mazacie a
multifunkčné oleje**

Produkt	strana
W 44 T®	173
AT-44	173
Bio-Fluid	174
Bio-Cut	174
Silikón	175
Pneuma-Lube	175

Rôzne

Vyhľadávač netesností	176
Príslušenstvo	177



Inhalt:
Content:
Contenido:

Art.-No. 15841500

pulverizar deseada puede regularse girando la tuerca de la boquilla 3 veces.
vez. Para ello puedo utilizar el Desengrasante S. Presione 4-6
Mantenimiento: Lubricar la varilla de la borbota de vapor con la boquilla
regulación si la tuerca de la boquilla y el filtro está libre de residuos.
Precaución: Compruebe de forma regular que la junta este bien.
(ver catálogo de Líquidos Técnicos WEICON). No tiene el respaldar de la
No utilice el recipiente con productos gaseosos o líquidos corrosivos.

Technické kvapaliny

WEICON Technické kvapaliny

ekologické | hospodárne | účinné

Ochrana životného prostredia, hospodárnosť, bezpečnosť práce a prevádzky - to sú požiadavky, ktoré každá firma musí spĺňať stále vo vyššej miere. Preto stále viac nadobúdajú na význame produkty a technologické systémy, ktoré tieto požiadavky spĺňajú.

WEICON Technické kvapaliny týmto požiadavkám vo veľkej miere vyhovujú:

- ▶ neobsahujú horľavé hnacie látky
- ▶ nie je nutná nákladná a zdĺhavá likvidácia
- ▶ redukcia emisií
- ▶ menej obalov do odpadu
- ▶ pracuje sa len s čistou účinnou látkou



WEICON Technické kvapaliny sú k dispozícii pre nasledujúce oblasti aplikácií:

- ▶ čistenie a odmasťovanie
- ▶ mazanie a ošetrovanie
- ▶ uvoľňovanie a separácia
- ▶ povrchová a protikorózna ochrana





Hliník-farba*

účinná | odolná proti oteru

WEICON Hliník-farba je možné účinne použiť na všetky kovové povrchy. Služí ako korózna ochrana a k optickému zvýrazneniu povrchov rôznych kovových materiálov. Hliníkové pigmenty tvoria pri kontakte s vlhkosťou na povrchu hustú a takmer nepriepustnú vrstvu oxidov.

Vysoká odolnosť proti oteru a dlhá životnosť vzhľad sa docieľuje pomocou tzv. neodlučujúcich sa pigmentov.

Tieto pigmenty sa po nanosení rovnomerne rozdeľujú po celom nátere. Tým je WEICON Hliník-farba po vytvrdnutí chránená proti oteru a chemickým vplyvom.

▶ 375 ml ▶ 750 ml
15002375 15002750



Zinok-prášková farba na opravy*

oprava pre pozinkované povrchy v odtieni žiarového pozinkovania

WEICON Zinok-prášková farba na opravy je aktívna korózna ochrana pre všetky kovové plochy, s odtieňom podobným ako žiarové pozinkovanie. Pri aplikácii WEICON Zinok-práškovvej farby na opravy sa doštičkové, šupinové pigmenty (vločky) ukladajú na podklad vo viacerých vrstvách (navzájom sa prekrývajúcich) ako tašky na streche.

Tým je povrch dlhšie chránený pred vlhkosťou. Optimálna protikorózna ochrana sa docieľuje v spojení so súčasným elektrochemickým účinkom.

▶ 375 ml ▶ 750 ml ▶ 2,5 L
15001375 15001750 15001902



Zinok-prášková farba*

účinná katodická protikorózna ochrana

WEICON Zinok-prášková farba je náter, ktorý aktívne chráni kovový povrch pred koróziou.

WEICON Zinok-prášková farba používa sférické kovové pigmenty s vysokou čistotou a koncentráciou. Vysoký podiel zinku vo vrstve zaručuje účinnú katodickú protikoróznú ochranu. Pri poškodení povrchu reagujú molekuly zinku so vzdušnou vlhkosťou a tvoria molekuly oxidu zinku, ktoré chránia povrch materiálu pred vlhkosťou.

▶ 375 ml ▶ 750 ml ▶ 2,5 L
15000375 15000750 15000902



Technické kvapaliny

Povrchová a protikorózna ochrana

Konzervačná ochrana

konzervačná ochrana pre skladovanie kovov vo vnútorných priestoroch

WEICON Konzervačná ochrana je transparentný ochranný film s certifikátom TÜV, ktorý trvale konzervuje kovové nástroje a jemné súčiastky suchou vrstvou na báze vosku.

Konzervačnú ochranu možno použiť ako protikoróznú ochranu nenatrených a neošetrených kovových dielov, alebo nástrojov, pre ochranu pri námornej preprave, na konzerváciu nástrojov a jemných súčiastok pri uskladnení v interiéroch. V prípade potreby možno ochrannú vrstvu ľahko odstrániť (napr. pomocou WEICON Čističa S).



▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
15550001	15550005	15550010	15550028

Stop hrdzi*

zabránenie šíreniu hrdze a podklad pri jednej operácii

WEICON Stop hrdzi sa používa na neutralizáciu hrdze na povrchu zhrdzavených železných a ocelových povrchov.



Stop hrdzi spoľahlivo zastaví proces korózie a poskytuje tak stabilný základ pre ďalšie povrchové nátery. Vďaka špeciálnemu zloženiu aktívnej zložky preniká do hrdze a v chemickom procese premieňa oxid železitý na stabilnú čiernu vrstvu.

Môže byť použitý na všetkých hrdzavých miestach, napríklad na strojoch a zariadeniach, na poľnohospodárskych zariadeniach a na motorových vozidlách.

▶ 1 kg	▶ 5 kg	▶ 10 kg	▶ 28 kg
15152001	15152005	15152010	15152028



* Nevykonávať nástrek s WEICON WSD 400 a WPS 1500. Len pre nanášanie štetcom, alebo valčekom.



© WEICON Reinigungsmittel mit dem Namen und Logo WEICON sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. WEICON ist ein eingetragenes Warenzeichen. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. WEICON ist nicht haftbar für Schäden, die aus der Verwendung unserer Produkte resultieren. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Čistič povrchov

na predprípravu lepených plôch

WEICON Čistič povrchov sa používa na čistenie a odmasťovanie povrchov, ktoré majú byť tesnené, alebo zlepené s WEICON lepiacimi a tesniacimi hmotami.

Čistič povrchov je možné použiť na materiály ako je kov, sklo, keramika a väčšina plastov. Napríklad ho možno použiť na čistenie a odmasťovanie stroja pri údržbe.

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 15207001** **15207005** **15207010** **15207028**



Elektro-čistič

čistí a odmasťuje elektronické a mechanické konštrukčné diely

WEICON Elektro-čistič je špeciálne čističidlo na rýchle a účinné očistenie a odmasťovanie znečistených alebo skorodovaných kontaktov všetkých typov.

Elektro-čistič bol vyvinutý špeciálne pre čistenie elektronických a mechanických konštrukčných dielov. Špeciálne zloženie s vysoko čistými rozpúšťadlami odstraňuje vrstvy s kyslíkovou a sírovou koróziou, alebo mastné usadeniny. Znižuje úbytok napätia a zvyšuje elektrickú vodivosť. Odstraňujú sa nečistoty, ktoré môžu byť príčinou bludných prúdov.

WEICON Elektro-čistič sa používa na ošetrovanie elektrotechnických, alebo mechanických konštrukčných dielov, ako sú elektrické stroje, meracie prístroje, nástroje, váhy, spínače a snímače, elektrické konektory, kontakty, relé a rozvádzače.

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 15212001** **15212005** **15212010** **15212028**



Čistič foriem

špeciálny čistič na báze aktívnych organických rozpúšťadiel

WEICON Čistič foriem účinne odstraňuje vosky, silikóny, oleje, nevytvrnuté zvyšky PUR a ďalšie znečistenie foriem z plastu, ocele alebo hliníka.

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 15203501** **15203505** **15203510** **15203528**



Technické kvapaliny

Čistenie a odmasťovanie

Rýchlo-čistič



NSF
National Sanitation
Foundation
Registered
1520008 1520010

**čistiaci a odmasťovací prostriedok,
pre citlivé oblasti**

Rýchlo-čistič sa používa na očistenie a odmasťenie povrchov, ktoré budú lepené s WEICON lepidlami a tesniacimi hmotami, prípadne utesňované, alebo majú byť povrchovo upravené s WEICON sprejmi s obsahom kovov.

Rýchlo-čistič je pH-neutrálny, kompatibilný s materiálmi, a môže byť použitý na mnohých materiáloch, ako napr. kovy, sklo, keramika a väčšina plastov. Na základe jeho špeciálneho zloženia a z toho vyplývajúcej NSF registrácie, môže tento Rýchlo-čistič prispieť k zlepšeniu bezpečnosti pracoviska a ochrany zdravia.

▶ 1 L 15215001 ▶ 5 L 15215005 ▶ 10 L 15215010 ▶ 28 L 15215028



Čistič S

**čistí a odmasťuje všetky kovy, sklo,
keramiku a mnoho plastov**

Čistič S odstraňuje masťotu a nečistoty zo všetkých kovov, keramiky, skla a väčšiny plastov. Môže poškodiť povrch termoplastov, ako je PVC, plexisklo, polystyrén a jednoduché nátery. WEICON Čistič S sa rýchlo vyparuje bezo zvyšku.

WEICON Čistič S sa používa na čistenie a odmasťenie pred základným a vrchným náterom, na čistenie častí strojov, alebo pred aplikáciou iných produktov WEICON, kde by masťný podklad ovplyvnil výsledok.

▶ 1 L 15200001 ▶ 5 L 15200005 ▶ 10 L 15200010 ▶ 28 L 15200028



Odstraňovač tesnení a lepidiel*

odstraňuje zvyšky lepidiel a tesnení

WEICON Odstraňovač tesnení a lepidiel odstraňuje staré zvyšky tesnení a vytvrdnuté zvyšky lepidiel, lakov a náterov. Možno ho použiť na kovy, drevo, sklo, keramiku, polyetylén a polypropylén (aj na zvislých plochách).

Nie je vhodný na použitie na citlivých plastoch ako je PVC, syntetika, linoleum a pod. Nevykonávať nástrek s WEICON WSD 400 a WPS 1500. Len pre nanášanie štetcom, alebo valčekom.

▶ 1 L 15213001 ▶ 5 L 15213005 ▶ 10 L 15213010 ▶ 28 L 15213028



* Nevykonávať nástrek s WEICON WSD 400 a WPS 1500. Len pre nanášanie štetcom, alebo valčekom.





Plastic Cleaner is a powerful degreaser for sensitive surfaces. It is suitable for cleaning plastic, rubber, and metal parts. The product is easy to use and leaves no residues. It is available in 5L, 10L, and 28L containers.



Čistič brzd

univerzálny čistič pre automobilový sektor

WEICON Čistič brzd je univerzálny čistič pre automobilový priemysel. Čistí, odmasťuje a bezo zvyšku sa odparuje. Čistič brzd odmasťuje a čistí rýchlo a ľahko kovy, sklo a mnohé plasty, odstraňuje zvyšky olejov a tukov, alebo znečistenia.

WEICON Čistič brzd je možné použiť na ošetrovanie brzd (bubnové, aj kotúčové brzdy, obloženie, brzdové piesty, valce, pružiny a púzdra), spojky (obloženie a ďalšie súčiastky), alebo dielov motorov (karburátor, benzínové a olejové čerpadlo, prevodovka a.p.).

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
15201001	15201005	15201010	15201028



Čistič plastov

čistí a odmasťuje citlivé povrchy

WEICON Čistič plastov čistí, odmasťuje a bezo zvyšku sa odparuje. Služi na čistenie a odmastenie citlivých povrchov ako sú plasty*, gumy, alebo práškovo lakované kovové prvky.

Čistič plastov možno používať na rámy okien, roletové dvere, plastové profily, tesnenia, alebo lakované plochy v mnohých oblastiach priemyslu.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
15204001	15204005	15204010	15204028

*Pred použitím skontrolujte kompatibilitu



Montážny čistič


špeciálne vyvinutý čistič s vysokým bodom vzplanutia (>+60°C/140°F)

WEICON Montážny čistič je špeciálne vyvinutý čistič s vysokým bodom vzplanutia účinnej látky (> +60°C / 140°F) a s dlhodobým účinkom na odstraňovanie hrubého a zatvrdnutého znečistenia olejmi, alebo tukmi.

Montážny čistič svojim vysokým bodom vzplanutia zodpovedá staršej klasifikácii VbF AIII, neobsahuje acetón, bután, etylacetát a.p. a spĺňa odporúčania odborov pre bezpečnosť práce.

Rýchlo a dôkladne čistí montážne a konštrukčné diely, agregáty a nástroje všetkých typov, odstraňuje olej, tuky a nečistoty a.p. zo všetkých kovov, čistí brzdy, spojky, časti motorov a.p. v oblasti automobilového priemyslu.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
15211001	15211005	15211010	15211028



Technické kvapaliny

Čistenie a odmasťovanie

Dielenský čistič

bez rozpúšťadiel a fosfátov | biologicky odbúrateľný

WEICON Dielenský čistič čistí a odmasťuje všetky kovy, plasty, gumy, sklo, keramiku a drevo. Účinne odstraňuje tuky, oleje, živice, sadze, vosk, nikotín, živice a škvvrny od čaju.



Dielenský čistič neobsahuje rozpúšťadlá, emulgátory ani fosfáty, separuje oleje (ÖNORM B 5105) a je biologicky odbúrateľný podľa smerníc EÚ. Je vysoko koncentrovaný a možno ho riediť s vodou v pomere max. 1:40. Obsahuje vybrané nepenivé tenzidy a je možné ho použiť aj na ručné čistenie, na čistenie s vysokotlakovými čističmi a rozprašovačmi (napr. Ručný rozprašovač s pumpou WPS 1500).

► 500 ml* ► 1 L ► 5 L ► 10 L ► 28 L
 15205500 15205001 15205005 15205010 15205028

*Môže byť použitý len s WPS 1500

Odporúčaná koncentrácia pre aplikáciu

	neriedený	1:10	1:20	1:30	1:40
hliníkové diely					•
pracovné jamy		•			
tuky, sadze, živice a škvvrny od čaju	•				
diely chrómované, z nerezovej ocele a plastov				•	
zvyšky motorovej nafty	•				
znečistenia hmyzom		•			
priemyselné podlahy, vysokozdvížne vozíky				•	
tvrdé podlahy		•			
nákladné automobily (aj plachty)		•			
stroje, motory, oleje a zvyšky olejov		•			
opravované diely					•
odmasťovanie ocele			•		
dielenské vybavenie				•	
obrábacie stroje				•	

Citrusový čistič



test účinku podľa DIN ES 1276 A 1650

univerzálny čistič na báze extraktov z citrusovej kôry

WEICON Citrusový čistič je univerzálny čistiaci prostriedok na báze alkoholu a extraktov citrusovej kôry. Vďaka vysokému obsahu izopropanolu viac ako 75%, využíva svoj dezinfekčný účinok a podporuje tak celkové čistenie a dezinfekciu povrchov. Je univerzálne použiteľný a je možné ho použiť rovnako v priemysle a obchode, pri stavbe okien, vo verejných zariadeniach a dopravných prostriedkoch, v stavebných firmách aj v domácnostiach. Čistí najrôznejšie materiály, ako sú kovy a plasty, sklo, keramiku, ako aj lakované, alebo inak povrchovo upravené plochy*1.

WEICON Citrusový čistič dosahuje vysokú úroveň účinnosti a vysokej efektívnosti aj pokiaľ ide o základnú hygienu a podporu ďalších hygienických opatrení, čistenie často používaného ručného náradia, znečistenie ceruzkami, guľôčkovými perami a fixkami.

► 1 L ► 5 L ► 10 L ► 28 L
 15210001 15210005 15210010 15210028

*1 Bezpečnú znášanlivosť s materiálmi by ste mali najskôr skontrolovať na skrytom mieste.



Ošetrovanie nereze

antistatický účinok

WEICON Ošetrovanie nereze bola vyvinutá špeciálne pre čistenie, ošetrovanie a ochranu matných aj leštených plôch z nerezovej ocele v interiéri aj v exteriéri, má antistatický účinok.

Ošetrovanie nereze odstraňuje odtlačky prstov, vrstvy maziva a tuku napr. z digestorov, aj veľké plochy čistí bez šmúh, zanecháva dlhodobo príľnutú ochrannú a vodoodpudivú vrstvu, ktorá zabraňuje opätovnému zachytávaniu nečistôt.



- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 15590001 15590005 15590010 15590028



Metal-Fluid

univerzálne použitie, čistí, ošetroje, chráni

WEICON Metal-Fluid je prostriedok na čistenie a ošetrovanie matných aj leštených povrchov v interiéri, s atestom NSF. Metal-Fluid ošetroje, chráni a čistí kovy, plasty, keramiku, drevo a sklo.

Neuvoľňuje leptané a vytlačené potlače, nenapadá plastové povrchy ani gumené tesnenie.

- ▶ 100 ml ▶ 500 ml ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 15580100 15580500 15580001 15580005 15580010 15580028



Leplacie a tesniace hmoty

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre národné podmienky

WEICON TOOLS®

Rôzne

Technické kvapaliny

Ošetrovanie a ochrana



WEICON Ručný rozprašovač

Pre cca. 500 ml kvapaliny WEICON bez rozpúšťadiel a minerálnych olejov.

15842001



WEICON Ručný rozprašovač „Špeciál“

Pre cca. 500ml WEICON Čistič S, Čistič brzd, Uvoľňovač hrdze.

15843001

Jednoducho nájsť riešenie



Google play

App Store



weicon.de/app





Rozpúšťač hrdze

so 6-násobným účinkom

WEICON Rozpúšťač hrdze je vďaka svojmu 6-násobnému účinku nevyhnutný pre opravy a údržbu. Vďaka veľmi dobrej zatekavosti preniká Rozpúšťač hrdze aj do najmenších medzier.

WEICON Rozpúšťač hrdze uvoľňuje skorodované a ťažko pohyblivé konštrukčné diely, klíny, čapy, kľoby a pánty, chráni pred koróziou a oxidáciou. WEICON Rozpúšťač hrdze dlhodobo maže klzné plochy, čistí a ošetruje kovové povrchy, mechanické diely a elektrické zariadenia a je teplotne odolný od -20°C do +150°C (-4 až +302°F).



▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
15150001	15150005	15150010	15150028

Odstraňovač etikiet

rýchlo a účinne

WEICON Odstraňovač etikiet odstraňuje ľahko a rýchlo papierové etikety a zvyšky lepidiel na báze akrylátu a kaučuku. Odstraňovač etikiet je vhodný pre väčšinu povrchov ako je sklo, kovy, drevo, fólie a plasty.

Ľahko a rýchlo odstraňuje cenovky (napr. chybné výtlačky), odstraňuje nálepky s adresou, alebo popisom produktu, odstraňuje popisové etikety, zvyšky etikiet a lepidla, napr. po diaľničných značkách.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
15206001	15206005	15206010	15206028

Technické kvapaliny

Rozpúšťanie hrdze a separátory



Separáčna kvapalina

mazivo a separátor bez silikónu

Vysoko kvalitná kombinácia účinných látok s vysokým mazacím účinkom, zložený z prírodných produktov. Zabraňuje zachytávaniu na plastoch, formách, kovoch a nástrojoch.

WEICON Separáčnu kvapalinu je možné používať pri spracovaní plastov, pri vstrekaní, pri lisovaní a pri vákuovom tvarovaní.

▶ 1 L 15450001 ▶ 5 L 15450005 ▶ 10 L 15450010 ▶ 28 L 15450028



Bio-ochrana pri zváraní

bez silikónu

WEICON Bio-ochrana pri zváraní poskytuje dočasnú ochranu proti korózii. Neobsahuje žiadne chlórované uhľovodíky, iné rozpúšťadlá, alebo silikóny.

Bio-ochrana pri zváraní je založená na extraktoch z lieskových orechov a slnečnice a je biologicky odbúrateľná v súlade so smernicami EÚ. Služí na čistenie zvaracích trysiek a ako ochrana trysiek pred znečistením. Súčasne chráni zvarané diely pred účinkami rozstreku bez ovplyvnenia kvality zvaraného spoja.

▶ 1 L 15050001 ▶ 5 L 15050005 ▶ 10 L 15050010 ▶ 28 L 15050028



Leplacé a tesniace hmoty

Technické spreje

Technické kvapaliny

Montážne pasty

Mazivá pre národné podmienky

WEICON TOOLS®

Rôzne



WEICON

W 44 T

löst - verdrängt - beschützt
reinstigt - schützt - pflegt

W 44 T

loosens - displaces - eliminates
cleans - protects - preserves

5 l | 10 l | 28 l
Art. No. 15251008 | Art. No. 15251010 | Art. No. 15251028

www.weicon.com

Made in the E.C.

WEICON GmbH & Co. KG
Eisenstraße 26, 290
48151 Münster / Germany
Tel. +49 521 492 23 0

Technické kvapaliny

Mazacie a multifunkčné oleje

W 44 T

multifunkčný olej s viacnásobným účinkom

WEICON W 44 T® je multifunkčný produkt, ktorý v jednom produkte vďaka špeciálnemu zloženiu účinných látok a vynikajúcej zatekavosti zlučuje protikoróznú ochranu, vodoodpudivosť, mazanie, konzerváciu a čistenie.

W 44 T® uvoľňuje zadreté klíny, čapy, armatúry a ventily, z elektrických kontaktov vytlačí vlhkosť, zabraňuje vzniku bludných prúdov a uľahčuje spúšťanie motorov vo vlhku. W 44 T® je vhodný aj ako rezný olej na vrtanie a rezanie. Odstraňuje vízgové a škripavé zvuky pántov, ložísk, vedenie, kĺbov a spojok, čistí znečistené kovové povrchy.

W 44 T® zanecháva dlhodobo príľnutý tenký povlak, ktorý nemaže, nelepí ani nepríťahuje prach, ale ošetruje chráni nástroje, stroje, elektrické a mechanické prístroje a udržiava ich funkciu. WEICON W 44 T® možno použiť takmer kdekoľvek bez obmedzenia. Vhodný pre dielne, automobilový priemysel, námorníctvo, elektro, poľnohospodárstvo, domácnosť a hobby použitie.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
15251001	15251005	15251010	15251028



AT 44


s obsahom PTFE | bez silikónu

WEICON AT-44 v jednom produkte, vďaka špeciálnemu zloženiu účinných látok a veľmi nízkemu súčiniteľu trenia, zlučuje protikoróznú ochranu, vodeodolnosť, mazanie, konzerváciu a čistenie v jednom produkte.

AT-44 uvoľňuje zadreté klíny, čapy, armatúry a ventily, z elektrických kontaktov vytlačí vlhkosť, zabraňuje vzniku bludných prúdov a uľahčuje spúšťanie motorov vo vlhku. AT-44 odstraňuje vízgové a škripavé zvuky pántov, ložísk, vedení, kĺbov a spojok, čistí znečistené kovové povrchy a zanecháva dlhodobo príľnutý tenký povlak, ktorý nemaže, nelepí ani nepríťahuje prach, ale ošetruje chráni nástroje, stroje, elektrické a mechanické prístroje a udržiava ich funkciu.

WEICON AT-44 je možné používať takmer bez obmedzenia v oblastiach strojárstva, v elektrotechnike a poľnohospodárstve, v prevádzke lodí, v domácnosti i pri hobby.

▶ 1 L	▶ 5 L	▶ 10 L	▶ 28 L
15250001	15250005	15250010	15250028

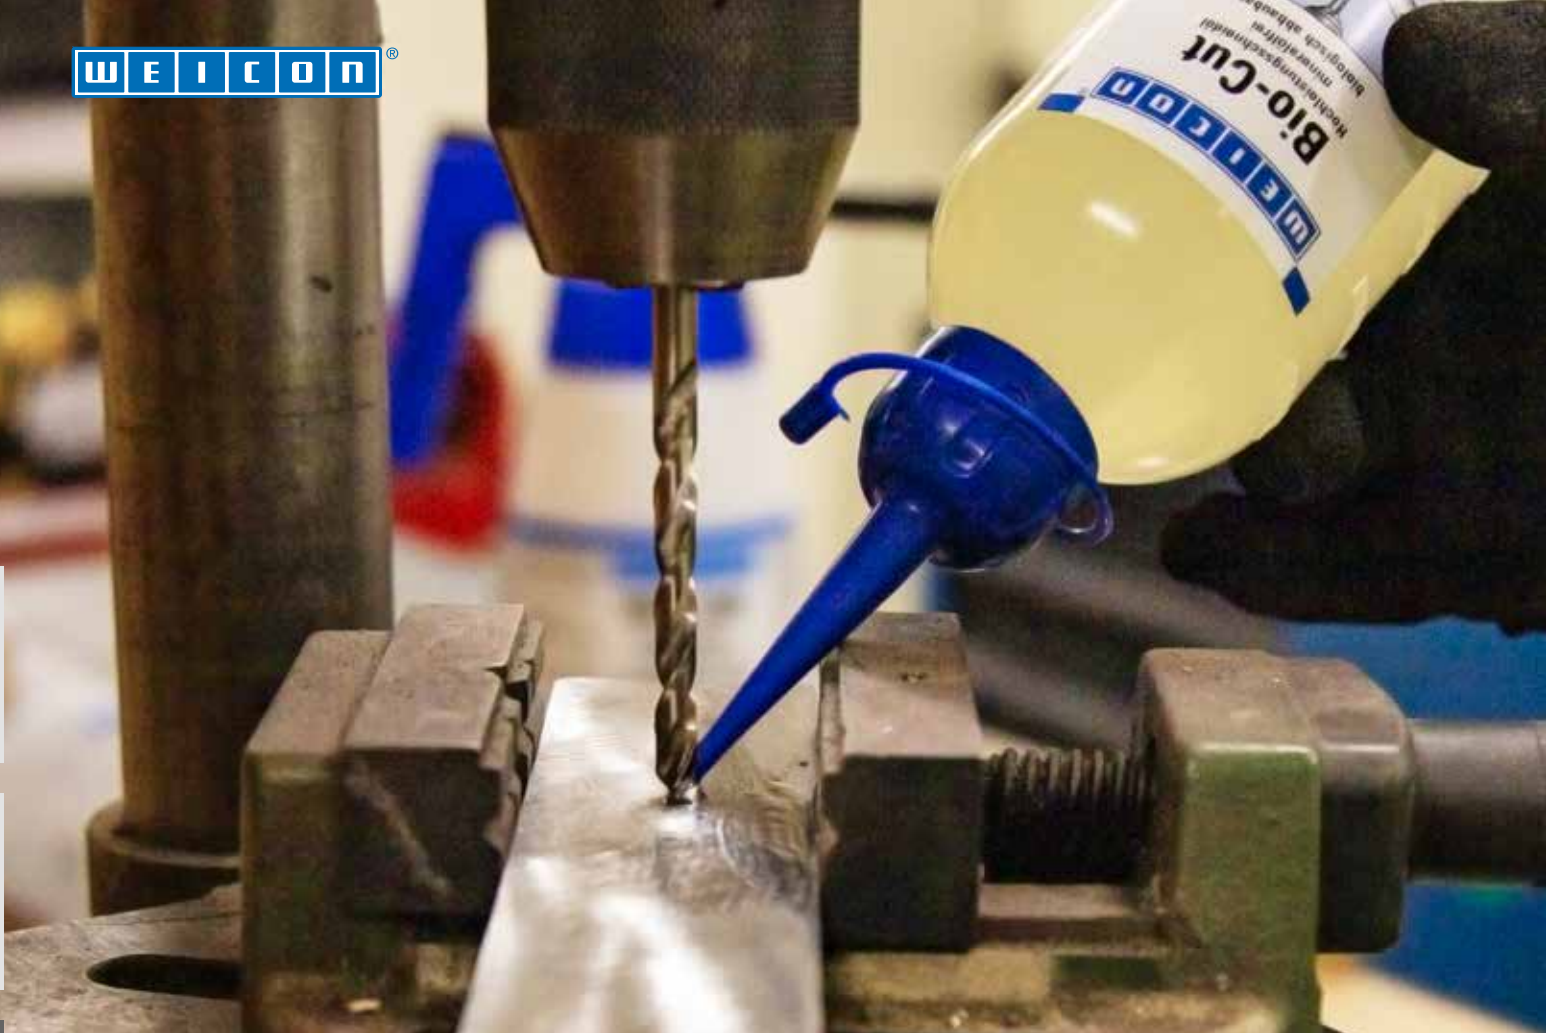

Bio-Fluid*



vysoko čistý minerálny olej

WEICON Bio-Fluid je medicínsky čistý biely olej bez živíc a kyselín, vyvinutý špeciálne pre mazanie a ošetrovanie. Je čirý, bez rozpúšťadiel, chuťovo a pachovo neutrálny, zatekavý, vodoodpudivý, s atestom NSF.



Bio-Fluid znižuje trenie a opotrebovanie, potláča vŕzgavé zvuky, chráni pred koróziou, uvoľňuje hrdzu a nečistoty. Používa sa na mazanie, ochranu a ošetrovanie presných mechanizmov, ako nástrekový olej pre výrobné, baliace a plniace systémy. Možno ho použiť všade tam, kde dochádza k občasnému technicky neodstrániteľnému kontaktu s potravinami, alebo ich obalmi.

WEICON Bio-Fluid bol vyvinutý pre aplikácie v potravinárstve, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
15600001 15600005 15600010 15600028

Bio-Cut*1

rezný olej pre všetky druhy ocele

WEICON Bio-Cut je bez minerálnych olejov a je biologicky rozložiteľný. Vďaka svojmu obzvlášť vysokému mazacemu účinku umožňuje väčšie rezné rýchlosti, dlhšiu životnosť nástroja, a teda aj vyšší rezný výkon nástrojov.

WEICON Bio-Cut sa dá použiť na vŕtanie, sústruženie, frézovanie, vystružovanie, pílenie, lisovanie a čapovanie všetkých druhov ocele, odliatkov, nehrdzavejúcej ocele, medi, mosadze, hliníka a ich zliatin vo všetkých odvetviach priemyslu.

▶ 250 ml ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
15750002 15750001 15750005 15750010 15750028

*1 môže byť použitý len s WSD 400



Technické kvapaliny

Mazacie a multifunkčné oleje



Silikón

mazivo a separátor

WEICON Silikón je mazivo, separátor a prostriedok na ochranu a ošetrovanie plastov gumeny a kovov. Teplotná odolnosť až do +250°C (+482°F). WEICON Silikón možno použiť v mnohých oblastiach priemyslu. WEICON Silikón chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou, ošetruje gumové, kovové a plastové prvky, chráni gumové prvky pred starnutím, namrznutím a zlepením, umožňuje hladké vedenie strešných okien, vodiacich a bezpečnostných pásov.

WEICON Silikón vytvára dlhodobý oddeľovací povlak a zabezpečuje kvalitu povrchu. Zabráňuje ukladaniu zvyškov lepidiel na lisoch a vedeniach, zabráňuje zachytávaniu surovín na dopravníkoch, žľaboch a sklzoch.



- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 15350001 15350005 15350010 15350028

* Nevykonávať nástrek s WEICON WSD 400 a WPS 1500. Len pre nanášanie štetcom, alebo valčekom.



Pneuma-Lube

mazivo pre pneumatikové zariadenia | vysoký obsah PTFE

Ako mazacia a protikorózna ochrana je tento produkt univerzálny pre riešenie problémov pri všetkých pohyblivých dieloch v pneumatikových zariadeniach a príslušenstve. Vďaka špeciálnemu zloženiu a vysokým obsahom PTFE je tento produkt viacúčelový: mazanie, ochrana proti korózii, čistenie, odpudzuje vodu a konzervuje.

Pneuma-Lube slúži nielen pri inštalácii, alebo údržbe pneumatikových zariadení a príslušenstva, ale je možné ho použiť aj na pneumatikové nástroje v prevádzke pri zaťažení. Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom umožňuje použitie aj v iných odvetviach, napr. „on-“ a „offshore“ priemyslu. Teplotná odolnosť sa pohybuje v rozsahu od -50°C do +210°C.

- ▶ 1 L ▶ 5 L ▶ 10 L ▶ 28 L
- 15260001 15260005 15260010 15260028



Spreje na Vyhľadávanie netesností nájdete na str. 152
 Vyhľadávač netesností



Vyhľadávač netesností



nehorľavý | protikorózný | bezpečný | testované DIN-DVGW

WEICON Vyhľadávač netesností slúži na rýchle, pohodlné a spoľahlivé vyhľadávanie netesností (trhlín, alebo poréznych miest) na tlakových vedeniach. S plynným oxidom uhličitým (CO₂), propánom, butánom, acetyénom, kyslíkom, svietiplynom alebo zemným plynom netvorí nebezpečné zlúčeniny.

Možno ho použiť všade tam, kde sa spracováva stlačený vzduch, zemný plyn, alebo svietiplyn, kde sa môžu vyskytovať netesnosti vo vedeniach, fittingoch a armatúrach, resp. pre zvýšenie bezpečnosti plynovodov a tlakovzdušných brzd.

▶ 1 L 15400001 ▶ 5 L 15400005 ▶ 10 L 15400010 ▶ 28 L 15400028

Vyhľadávač netesností-mrazuvzdorný



na vyhľadávanie netesností na tlakovom potrubí | mrazuvzdorný až do -15°C

Bezpečný, jednoduchý a rýchly spôsob nájdania netesností alebo trhlín na plynových potrubiach. Vyhľadávač netesností-mrazuvzdorný nevytvára s plynmi, ako oxid uhličitý (CO₂), propán, bután, acetyén, kyslík, mestský a zemný plyn, dusík, oxid dusnatý (N₂O) a fluórovany uhľovodík, nebezpečné zlúčeniny a nie je horľavý.

Vyhľadávač netesností-mrazuvzdorný je použiteľný všade tam, kde sa používa stlačený vzduch, alebo plynné látky. Typické oblasti použitia je potrubie, hadice, armatúry, skrutkové spoje, ventily a adaptéry.

▶ 1 L 15404001 ▶ 5 L 15404005 ▶ 10 L 15404010 ▶ 28 L 15404028

Vyhľadávač netesností-hustý




atest DVGW | penotvorný vyhľadávač na detekciu únikov podľa DIN EN 14291 | nehorľavý | protikorózný | netečie

WEICON Vyhľadávač netesností-hustý, kvapalina, sa používa na bezpečné, nekomplikované a rýchle zistenie trhlín, alebo pórovitých miest na plynovodoch. Účinná látka nevytvára s plynmi, ako oxid uhličitý (CO₂), propán, bután, acetyén, kyslík, mestský a zemný plyn, dusík, oxid dusnatý (N₂O) a fluórovany uhľovodík, nebezpečné zlúčeniny a nie je horľavý.

Je použiteľný všade tam, kde sa používa stlačený vzduch, alebo plynné látky. Typické oblasti použitia je potrubie, hadice, armatúry, skrutkové spoje, ventily a adaptéry.

▶ 1 L 15403001 ▶ 5 L 15403005 ▶ 10 L 15403010 ▶ 28 L 15403028



-15°C
(+5°F)



Technické kvapaliny

WSD 400 vzduchotlaková nádoba

WSD 400 je opakovane plnitelná nádoba pre aplikáciu väčšiny technických kvapalín WEICON.

Plnenie stlačeným vzduchom sa vykonáva pomocou adaptéru (príslušenstvo) z rozvodu stlačeného vzduchu (optimálny prevádzkový tlak 7,5 barov).

K príslušenstvu pre WSD 400 patria:

- ▶ adaptér na plnenie ľubovoľným zdrojom stlačeného vzduchu
- ▶ striekacia sada so 4 rôznymi hlavcami guľový ventil so sacou rúrkou



WSD 400 vzduchotlaková nádoba
15811400

4-dielna súprava trysiek
15811002

Plniaci adaptér
15810001



Rozprašovač s pumpou WPS 1500

WPS 1500 rozprašovač s pumpou. Tlak v nádržke sa vytvára pumpovaním čistého vzduchu piestnou tyčou. Integrovaný poistný ventil sa otvára automaticky, akonáhle je prekročený prípustný prevádzkový tlak (max. 4 bary).

Stlačenie rozprašovacieho tlačidla stačí na rovnomerný a konštantný výstup účinnej látky. Otáčaním matice trysky je možné plynule nastavovať prietok a tvar rozstrelu, od lúča až po jemnú hmlu.

K príslušenstvu pre WPS 1500 patria:

- ▶ nadstavec pre WPS 1500 (30 cm), s tryskou Ø 0,8 mm
- ▶ sada tesnení

Rozprašovač s pumpou
WPS 1500 s tesnením EPDM
15841500

Plnitelný plastový rozprašovač so špeciálnym tesnením pre cca. 1300 ml Technickej kapaliny.

Rozprašovač s pumpou
WPS 1500 s tesnením VITON
15841500-V

Plnitelný plastový rozprašovač s tesnením VITON špeciálne pre WEICON Rozpúšťač hrdze, WEICON W44T a WEICON AT44

Nadstavec pre WPS
1500 (30 cm)
15841501



	WSD 400	WPS 1500
Objem nádrže:	600 ml	1500 ml
Objem náplne max.:	400 ml	1300 ml
Prevádzkový tlak:	5 - 10 bar	4 bar
Tlak pre roztrhnutie:	42 bar	---
Tlak pre deformáciu:	26 - 27 bar	---
Materiál:	Nádrž a striekacia hlava hliník.	Nádrž z pevného polyetylénu, hlavica a vložky z polypropylénu, skleneného polyamidového laminátu a nerezovej ocele.

Technické údaje

	Zinok-prášková farba	Zinok-farba na opravy	Hliník-farba
Farebný odtieň / stupeň lesku:	zinková šedá / matný	podobný čerstvému žiarovému pozinkovaniu	hliník / kovovo lesklý
Pojivo:	ester epoxidovej živice	alkydová živica	kombinácia alkydov
Pigment:	zinkové pigmenty (D50 4 µm)	zinkové a hliníkové pigmenty (D50 25 µm)	hliníkové pigmenty (D50 16 µm)
Čistota pigmentu:	cca. 98,5 %	cca. AL 99,5% a ZN 99,9%	cca. 99,5 %
Špecifická hmotnosť:	1,96 g/cm ³	1,25 g/cm ³	1,00 g/cm ³
Obsah kovu v suchej vrstve:	cca. 60,5 %	cca. 58,5 %	cca. 32,0 %
Viskozita* (DIN EN ISO 2431) / Konzistencia:	cca. 70 s 4 mm / prelakovateľný	cca. 70 s 4 mm / prelakovateľný	cca. 120 s 4 mm / prelakovateľný
Teplota pre spracovanie:	+18°C až +30°C (+64°C až +86°F)	+18°C až +30°C (+64°C až +86°F)	+18°C až +30°C (+64°C až +86°F)
Spotreba:	cca. 120 ml/m ²	cca. 120 ml/m ²	cca. 150 ml/m ²
Hustota nanášania:	10 - 20 % univerzálne riedenie	10 - 20 % univerzálne riedenie	10 - 20 % univerzálne riedenie
Doba schnutia (suchý povrch):	30 minút	60 minút	60 minút
Vytvrdnutie*:	12 h	12 h	12 h
Prelakovateľný / môže byť opakované*:	12 h	12 h	12 h
Konečná tvrdosť*:	48 h	48 h	48 h
Minimálna hrúbka vrstvy:	50 µm	30 µm	20 µm
Mriežková skúška (DIN 53151):	Parameter GT 0 a GT 1	Parameter GT 0 a GT 1	Parameter GT 0 a GT 1
Test v soľnej hmle (DIN 50021, DIN EN ISO 9227)	400 h	200 h	100 h
Skúška na ohyb tŕňom 5 mm (DIN EN ISO 1519):	bez vzniku vlasových trhlín	bez vzniku vlasových trhlín	bez vzniku vlasových trhlín
Odolnosť proti teplote po vytvrdnutí celej hrúbky vrstvy:	cca. +400°C (+752°F)	cca. +240°C (+464°F)	cca. +300°C (+572°F) (od +100°C/+212°F možné mierne zafarbenie)
Základný náter:	nie je potrebný	nie je potrebný	WEICON Zinok-prášková farba / Zinok-farba na opravy
Skladovateľnosť***:	12 - 18 mesiacov	12 - 18 mesiacov	12 - 18 mesiacov
Dostupné balenia:	375 ml a 750 ml plechové dózy	375 ml a 750 ml plechové dózy	375 ml a 750 ml plechové dózy
Klasifikácia podľa smernice 2004/42 EG: Kategória „A/I“ jednozložkové špeciálne farby:	< 500 g/l VOC	< 500 g/l VOC	< 500 g/l VOC

* +20°C (+68°F) teplota nádoby a povrchu pri 50% relatívnej vlhkosti vzduchu.

** Skladovanie pri konštantnej teplote +20°C (+68°F) a v suchu. To platí pre uzatvorené originálne balenia, ktoré neboli vystavené priamemu ani nepriamemu slnečnému žiareniu.

Technické kvapaliny

Technické údaje

	Farba	Zápach	Odolnosť proti teplotám	Min. trvanlivosť (mesiace)*	Vlastnosti	Vhodný pre použitie s
AT-44	žltkastá	vanilka	-50°C (-58°F) až +210°C (+410°F)	24	vysoko kvalitný mazací olej s PTFE	WSD 400 a WPS 1500
Bio-Cut	bezfarebná	takmer bez zápachu	až +200°C (+392°F)	24	bez minerálnych olejov, biologicky odbúrateľný	WSD 400
Bio-Fluid	bezfarebná	takmer bez zápachu	-25°C (-13°F) až +120°C (+248°F)	24	spĺňa: stupeň čistoty DAB 10, USDA H1, Vyh. FDA, zoznam FDA, atest NSF	---
Bio-ochrana pri zváraní	mliečna	takmer bez zápachu	+5°C (+41°F) až +90°C (+194°F)	24	nehorľavý, neobsahuje silikón	WSD 400 a WPS 1500
Čistič brzd	bezfarebná	citrus	---	24	odparí sa bez zvyšku	WSD 400, WPS 1500 a Ručný rozprašovač „Špeciál“
Konzervačná ochrana	bezfarebná	rozpušťač	-20°C (-4°F) až +80°C (+176°F)	24	atest TÜV, na báze vosku	WSD 400 a WPS 1500 (pred použitím musí byť kvapalina dobre premiešaná)
Citrusový čistič	bezfarebná	citrus	---	24	pre citlivé povrchy	WSD 400, WPS 1500 a Ručný rozprašovač „Špeciál“
Odstraňovač tesnení a lepidiel	ružová	rozpušťač	---	24	silný účinok	---
Ošetrovanie nereze	bezfarebná	rozpušťač	-20°C (-4°F) až +130°C (+266°F)	24	antistatický účinok, špeciálne pre vonkajšie použitie	WSD 400 a WPS 1500
Elektro-čistič	bezfarebná	takmer bez zápachu	---	24	odparí sa bez zvyšku	WSD 400 a WPS 1500
Odstraňovač etikiet	bezfarebná	citrus	---	24	odstraňuje papierové etikety	WSD 400 a WPS 1500
Čistič foriem	bezfarebná	citrus	---	24	odparí sa bez zvyšku	WSD 400 a WPS 1500
Separáčna kvapalina	bezfarebná	rozpušťač	-20°C (-4°F) až +130°C (+266°F)	24	bez silikónu	Ručný rozprašovač, WSD 400 a WPS 1500
Vyhľadávač netesností	mliečna	takmer bez zápachu	0°C (+32°F) až +50°C (+122°F)	24	atest DVGW, vhodný pre kyslík a CO2	WSD 400 a WPS 1500
Vyhľadávač netesností mrazuvzdorný	bezfarebná	takmer bez zápachu	-15°C (+5°F) až +40°C (+104°F)	24	atest DVGW, vhodný pre kyslík a CO2, mrazuvzdorný	WSD 400 a WPS 1500
Vyhľadávač netesností hustý	mliečna	takmer bez zápachu	0°C (+32°F) až +50°C (+122°F)	24	vhodný pre kyslík a CO2	WSD 400 a WPS 1500
Metal-Fluid	mliečna	takmer bez zápachu	-10°C (+14°F) až +150°C (+302°F)	24	antistatický účinok, najmä pre vnútorné použitie	Ručný rozprašovač, WSD 400 a WPS 1500
Čistič povrchov	bezfarebná	citrus	---	24	odparí sa bez zvyšku	WSD 400 a WPS 1500
Čistič plastov	bezfarebná	citrus	---	24	pre citlivé povrchy plastov	WSD 400 a WPS 1500
Pneuma-Lube	žltkastá	vanilka	-50°C (-58°F) až +210°C (+410°F)	24	s PTFE	WSD 400 a WPS 1500
Čistič S	bezfarebná	pomaranč	---	24	odparí sa bez zvyšku	WSD 400, WPS 1500 a Ručný rozprašovač „Špeciál“
Rozpušťač hrdze	béžová	petrolej	-20°C (-4°F) až +150°C (+302°F)	24	6-násobný účinok	WSD 400 a WPS 1500
Stop hrdzi	mliečna	takmer bez zápachu	-30°C (-22°F) až +80°C (+176°F)	24	zabráni šíreniu hrdze a súčasne vytvorí základ pre ďalšie nátery	WSD 400, WPS 1500 a Ručný rozprašovač „Špeciál“
Rýchly čistič	bezfarebná	rozpušťač	-10°C až +50°C (+14°F až +122°F)	24	NSF-A1 schválený	WSD 400 a WPS 1500
Silikón	bezfarebná	rozpušťač	-50°C (-58°F) až +250°C (+482°F)	24	silikónový olej	WSD 400 a WPS 1500
Montážny čistič dielov	bezfarebná	rozpušťač	---	24	vysoký bod vzplanutia (>+60°C/+140°F)	WSD 400 a WPS 1500
W 44 T®	žltkastá	vanilka	-50°C (-58°F) až +210°C (+410°F)	24	viacúčelový olej s mnohonásobným efektom	Ručný rozprašovač, WSD 400 a WPS 1500
Workshop Cleaner	modrá	takmer bez zápachu	+5°C (+41°F) až +90°C (+194°F)	24	bez obsahu rozpušťačov, odstraňuje oleje, biologicky odbúrateľný	WPS 1500

* Pri konštantnej izbovej teplote +20°C (+68°F) a skladovaní v suchu. To platí pre uzatvorené originálne balenia, ktoré neboli vystavené priamemu ani nepriamemu slnečnému žiareniu